



U-55・55D ダブルアクションサンダー


バランスが良く、振動が少なく、吸塵式は優れた吸塵力のサンダーです!



U-55

製品特長

- 小型軽量で低騒音
- バランスが良く、低振動
- 吸塵式は優れた吸塵力

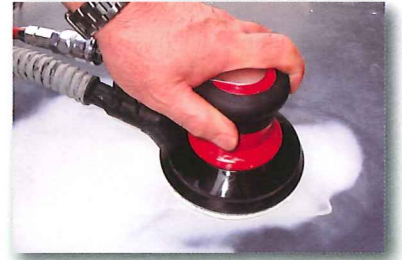

U-55D(吸塵式)

作業用途

塗膜はがしやパテ研磨、足付け作業、肌調整をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。



足付け作業や凹凸面の作業の際は、クッションベースをご使用ください

型番	パッド径* (mm)	無負荷回転数 (rpm)	オビットダイヤ (mm)	重量 (kg)	騒音 (dBA)	全高 (mm)	空気消費量 (ℓ/min)	使用空気圧 (kgf/cm ²)
U-55	φ123	10,000	5	0.9	78	90	380	4~6
U-55D	φ123	8,500	5	0.93	78	90	380	4~6
U-56D	φ148	8,500	5	0.93	78	90	380	4~6

*U-56D(6インチ吸塵サンダー)の穴パターンは9穴です。

【製造元】

埼玉精機株式会社
埼玉県熊谷市三ヶ尻2942
TEL : 048-532-3804